



PRISES DE COTES pour PORTE SECTIONNELLE 2016

BON DE COMMANDE DEVIS

- Gamme CLASSIQUE: Gamme Elégance
 Gamme Contemporaine
 Gamme PRIMA

1) CLIENT

Date:

NOM Client :

Tél : Fax :


Adresse :

2) DIMENSIONS DE LA BAIE:

LB : largeur baie : mm EG : écoinçon gauche :mm

HB : hauteur baie : mm ED : écoinçon droit :mm

RL : retombée linteau : mm P : profondeur :mm

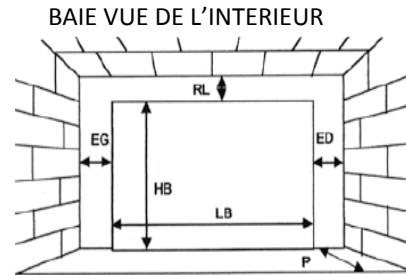

3) TYPE DE PANNEAUX:

VEINÉ BOIS: rainuré 5 lignes mono rainurés plans cassettesLISSE: plans mono rainurés -> une rainure centrale mono rainurés -> une rainure haute micro-rainurés

4) COULEUR EXTERIEURE:

 Blanc 9010 Chêne doré Laquage satiné : RAL Laquage sablé (structuré) : RAL Contre-typage : RAL PRELAQUE : RAL 7016 DM : plans lisses – mono ligne PRELAQUE : RAL 7016 satiné : plans lisses PRELAQUE : RAL 7016 sablé : plans lisses PRELAQUE : RAL 9005 DM : uniquement plans lisses PRELAQUE : RAL 9005 satiné : plans lisses

5) MANOEUVRE DE LA PORTE:

 Manuelle avec serrure Motorisable sans serrure Moteur SIMU RTS Moteur SOMMER Moteur PRIMA Moteur SOMFY IO LIFTMASTER

4) OPTION DE MOTORISATION:

- Boîte à clés en applique
 Emetteur supplémentaire
 Commande par digicode sans fil
 Déverrouillage extérieur par clé et câble
 Gyrophare
 Bouton poussoir
 2 Cellules extérieures (pour sécurité détection présence)

5) AUTRES OPTIONS:

- Faux linteau :mm
 Faux écoinçon G :mm
 Faux écoinçon D :mm
 Tube laqué en: 40 50 80 100 120 Quantité
- Verrou Profil suspente C 48mm Profil suspente C 50mm
- Profil rattrapage seuil Joint linteau Cornière suspente
- Ouverture pour boîte aux lettres en: blanc champagne argent
 N° de panneau Emplacement* : gauche centre droite
- Grille ventilation: noir blanc Quantité Emplacement*: panneau bas à gauche
- Trappe à chat Emplacement*: panneau bas à gauche

6) CONTRAINTES TECHNIQUES DES PORTES SECTIONNELLES

	Ressorts de TORSION				PRIMA
	Ressorts avant		Ressorts arrière		Ressorts de tension
	Manuelle	Motorisée	Manuelle	Motorisée	Motorisées (uniquement)
Retombée linteau	170 mm	200 mm	80 mm	110 mm	80 mm
Ecoinçon (g/d)	80 mm si LB ≤ 3000; 90 mm si LB > 3000 ou poids > 90 kg				82 mm (gauche/droite)
Refolement	Hauteur HB + 1200 mm				

CACHET DE L'ENTREPRISE

7) COMMENTAIRES

.....
